

hybrid


Onze nieuwe 43 meter pomp Nu ook emissieloos beton pompen



Noorder Betonpompen Centrale b.v.



Nijwa Betonpompen b.v.

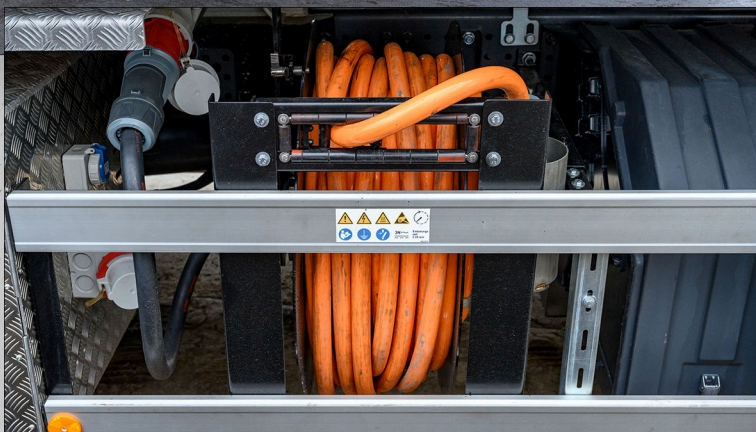

Nu ook emissieloos beton pompen bij de Noorder Betonpompen Centrale en de Nijwa met de Schwing S43 SX hybrid.

Voor de maximale output is voor deze pomp 125A op de bouwlocatie nodig. Omdat deze aansluiting veelal niet voorhanden is, heeft Schwing deze pomp geconfigureerd op 63A. Met deze 63A is een volume van 55m³/uur te realiseren.

Onze pomp is voorzien van 40m aansluitkabel, eventuele extra kabel dient op de bouwplaats aanwezig te zijn. Door de Hybride uitvoering, is het te allen tijde mogelijk om op de motor van de vrachtwagen door te pompen (160m³/uur).

De aansluitingen op de pomp zijn;

125A 5-polig

63A 5-polig

Nodig op de bouwlocatie is minimaal 1 vrije 63A afgezekerde groep.





Schwing S43 SX hybrid

Technische specificaties

Stempeldruk

Voor: 340 kN

Achter: 300 kN


Lengte vrachtwagen

12,40 m1

Standaarduitrusting

5 en 10 m1 slang Ø100

10 m1 slang Ø80

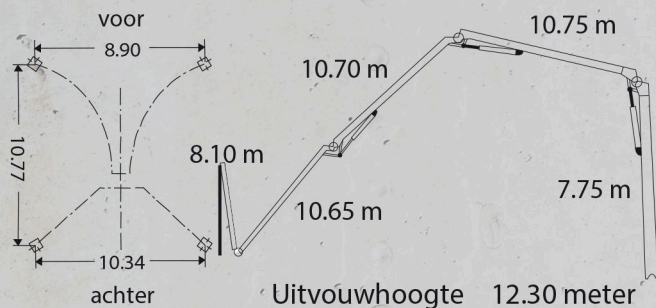

Noorder Betonpompen Centrale b.v.

Vossenkamp 4, 9351 VR Leek - Tel. (0594) 55 30 00 - info@nbcleek.nl - www.nbcleek.nl



Nijwa Betonpompen b.v.

Kanaalstraat 12 7553 GP Hengelo - Tel. (074) 2063080 - info@nijwapompen.nl - www.nijwapompen.nl

hybrid