




# Schuimbeton en Vloeispecie Pompinstallatie

## Technische specificaties



Pomp gegevens		
Type	DSI 2.65-300/1250	
Mengcapaciteit (basismortel)	17.500 - 22.500	liter/uur
Transportcapaciteit (basismortel)	3.500 - 40.000	liter/uur
Transportdruk	16	bar
Schuimcapaciteit	60.000	liter/uur
Schuimdruk	12	bar
Capaciteit trog Schroef	40	m <sup>3</sup> /uur
Capaciteit pijp Schroef	30	m <sup>3</sup> /uur
Capaciteit waterpomp	1.000	liter/minuut
Inhoud snelmenger	300	liter
Inhoud voorraadmenger	1.250	liter
Inhoud droogstofsilo	2 x 10.000	liter
Inhoud watervoorraadvat	2.000	liter
Inhoud schuimstoftank	2 x 300	liter
Totaal toegelaten gewicht	50.000	kg
Totaal laadvermogen droogstof	30.000	kg
Praktische gegevens		
Afmeting combinatie	12,7 x 2,55 x 4,0	meter
Geluidsniveau volgens EEG 84/	< 100	dB(A)
Geluidsniveau volgens ISO 2151 op 7 meter afstand	< 65	dB(A)
Diameter leidingsysteem	DN 80	mm
Aanwezig op de pomp		
Flexibele slang	100	meter

Pump speed (r.p.m.)	20	40	60	80	100
capacity (l/h)	3500	7000	10500	14000	17500

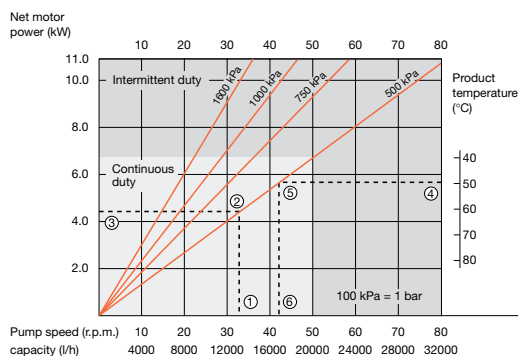

# 65

Hose Ø 65 mm

Minimum starting torque 1150 Nm

Capacity per revolution 6,7 l.

